

SAMOZAMYKACZ LINKOWY DO DRZWI

Kolor czarny • montaż samoprzylepny lub na wkręty • bez zasilania



PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM

Instrukcję zachowaj. Przed użyciem sprawdź zgodność zestawu oraz swobodę ruchu drzwi.

WAŻNE


Produkt wspomaga domykanie lekkich, prawidłowo wyregulowanych drzwi. Nie zastępuje certyfikowanego samozamykacza przeciwpożarowego.

1. Przeznaczenie i dane techniczne

Typ	mechaniczny samozamykacz ze zwijaną linką
Wymiary korpusu	63 × 63 × 16 mm
Długość linki	do 110 cm
Siła ciągnięcia	około 1 kg
Materiał linki	stal
Montaż	taśma dwustronna 3M lub 4 wkręty
Zasilanie	nie wymaga
Drzwi	prawe i lewe; lekkie, poruszające się swobodnie

Zastosowanie: drzwi wewnętrzne, lekkie drzwi zewnętrzne osłonięte przed pogodą oraz wybrane lekkie skrzydła przesuwne. Skuteczność zależy od oporów zawiasów/prowadnic, uszczelek, zamka, masy i geometrii montażu.

2. Zawartość zestawu

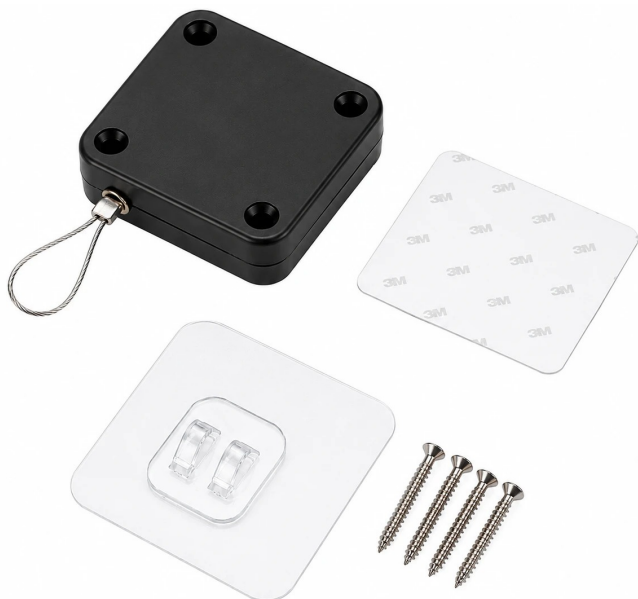

1. Korpus samozamykacza z linką
2. Przezroczysty zaczep linki
3. Dwustronna taśma montażowa 3M
4. Cztery wkręty montażowe

Przed montażem skontroluj obudowę, linkę i zaczep. Nie używaj produktu uszkodzonego lub z postrzępioną linką.

3. Wybór miejsca montażu

Korpus i zaczep montuje się po tej samej stronie drzwi, na skrzydle i nieruchomej ościeżnicy. Można zamienić je miejscami, jeśli powierzchnie pozwalają na pewne zamocowanie. Linka powinna biec możliwie prosto, nie ocierać o krawędzie i nie zahaczać o klamkę.

Próba przed przyklejeniem: przytrzymaj elementy w wybranych miejscach, delikatnie wysuń linkę i sprawdź pełny zakres otwarcia. Pozostaw zapas długości; nie dopuszczaj do gwałtownego dobicia linki do końca.

4. Montaż samoprzylepny

- 1** Zamknij drzwi. Zaznacz położenie korpusu i zaczepu.
- 2** Powierzchnie muszą być gładkie, nośne, suche i czyste. Odtłuść je alkoholem izopropylowym i poczekaj do wyschnięcia.
- 3** Nie dotykaj kleju palcami. Przyklej taśmę do elementów, usuń osłonę, ustaw dokładnie i mocno dociśnij całą powierzchnią przez 30–60 sekund.
- 4** Pozostaw połączenie bez obciążania zgodnie z wymaganiami zastosowanej taśmy; pełna przyczepność kleju powstaje stopniowo. W chłodzie montuj dopiero po ogrzaniu i osuszeniu powierzchni.
- 5** Po uzyskaniu przyczepności zaczep końcówkę linki i wykonaj próbę przy małym kącie, następnie stopniowo zwiększaj otwarcie.

Taśmy nie należy stosować na pyłących tynkach, tapecie, łuszczącej się farbie, powierzchniach tłustych, mokrych, mocno fakturowanych ani stale nagrzewanych. W takich miejscach zastosuj mocowanie mechaniczne.

5. Montaż na wkręty

Montaż wykonuje osoba potrafiąca dobrać łączniki do podłoża. Przed wierceniem upewnij się, że w miejscu pracy nie przebiegają przewody ani instalacje.

1. Zamknij drzwi i zaznacz otwory. 2. Wykonaj otwory prowadzące odpowiednie do materiału drzwi/ościeżnicy. 3. Zamocuj korpus bez deformowania obudowy. 4. Zamocuj zaczep w jednej osi z wyjściem linki. 5. Podłącz linkę i przeprowadź test stopniowego otwierania.

Nie dokręcaj wkrętów nadmiernie. Do metalu, materiałów pustych lub kruchych dobierz właściwe łączniki; w razie wątpliwości zleć montaż fachowcowi.

6. Uruchomienie i kontrola

Otwórz drzwi najpierw na 10–20°, puść je i obserwuj ruch. Następnie zwiększaj kąt. Drzwi powinny przesuwаться płynnie, a linka zwijać bez tarcia i skręcania. Sprawdź, czy skrzydło nie trzaska oraz czy klej lub wkręty nie przemieszczają się.

Jeżeli drzwi się nie domykają: oczyść i wyreguluj zawiasy/prowadnice, sprawdź uszczelki i zapadkę zamka, zmniejsz opory ruchu lub zmień geometrię zamocowania. Siła tego modelu nie jest regulowana. Nie wolno rozbierać mechanizmu sprężynowego ani skracać linki.

7. Bezpieczne użytkowanie

- ⚠ **Nie puszczaj odciętej, naprężonej linki – może gwałtownie cofnąć się do obudowy.**
- ⚠ **Nie ciągnij linki ręką i nie przekraczaj jej maksymalnego wysunięcia 110 cm.**
- ⚠ **Trzymaj palce, włosy, odzież oraz przedmioty poza przebiegiem linki i strefą zamykania drzwi.**
- ⚠ **Produkt i drobne elementy montażowe przechowuj poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka.**
- ⚠ **Nie stosuj jako elementu zabezpieczenia, urządzenia ewakuacyjnego ani do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych.**
- ⚠ **Nie używaj na zewnątrz bez osłony przed wodą, mrozem, wysoką temperaturą i promieniowaniem UV.**
- ⚠ **Przerwij używanie przy pęknięciu obudowy, poluzowaniu mocowania, nierównym zwijaniu lub postrzępieniu linki.**

8. Konserwacja i czyszczenie

Co miesiąc oraz po każdym uderzeniu drzwi skontroluj mocowanie, linkę, obudowę i zaczep. Kurz usuń miękką, lekko wilgotną ściereczką, po czym wytrzyj do sucha. Nie zanurzaj produktu, nie stosuj rozpuszczalników i nie smaruj mechanizmu wewnętrznego.

9. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Sprawdzenie / działanie
Drzwi nie domykają się	Za duże opory zawiasów, uszczelek lub zamka; za ciężkie drzwi; niekorzystne położenie elementów. Wyreguluj drzwi albo zastosuj mocniejszy, właściwie dobrany samozamykacz.
Linka ociera lub zwija się nierówno	Ustaw zaczep w jednej osi z wyjściem linki; usuń przeszkodę. Nie prowadź linki przez ostre krawędzie.
Element odkleja się	Natychmiast odłącz linkę. Usuń pozostałości kleju, przygotuj podłoże ponownie albo zastosuj wkręty.
Drzwi zamykają się zbyt gwałtownie	Sprawdź swobodę zamka i przesun punkt mocowania. Jeśli efekt pozostaje niebezpieczny, zdemontuj produkt; model nie ma regulacji prędkości.
Linka nie wraca / jest uszkodzona	Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy. Wyłącz produkt z użycia i wymień.

10. Demontaż i utylizacja

Najpierw zamknij drzwi i odłącz linkę bez jej naprężania. Element przyklejony odcinaj powoli odpowiednim narzędziem, chroniąc powierzchnię. Produkt i opakowanie przekaż do właściwego strumienia odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami; nie spalaj produktu.

Identyfikacja dokumentu

Produkt: samozamykacz linkowy do drzwi, czarny • marka handlowa: KELAG • strona produktu: kelag.pl, produkt 123

Wersja instrukcji: 1.0 PL • data opracowania: 02.09.2026

Uwaga: parametry techniczne i zdjęcia zaczerpnięto z karty produktu KELAG. Zalecenia montażowe uzupełniono na podstawie typowej konstrukcji dostępnych na rynku azjatyckim samozamykaczy linkowych tego samego rodzaju. W razie różnicy pierwszeństwo mają oznaczenia na dostarczonym produkcie i opakowaniu.